

## Scheda tecnica

### SHIP CONTROL LiFePO4 Smart BMS Batteria al litio SHL-12-100S-U PRO

**Rispetto a batterie tradizionali, le nostre batterie al litio ferro fosfato (LiFePO4) offrono molti vantaggi:**

- Garanzia del produttore 5 anni
- La tecnologia più sicura, senza rischio di incendio o esplosione
- Lunga durata
- Miglioramento costante della capacità di archiviazione
- Elevata stabilità anche sotto carichi estremi
- Nessun effetto memoria, nessuna necessità di cicli completi di carica e scarica
- Prestazioni elevate anche in condizioni estreme
- Scarico profondo e regolare ed efficienza di carica
- Dimensioni ridotte e peso leggero

### Sistema integrato di gestione della batteria (BMS)

Per consentire il controllo e la carica dei diversi elementi di una batteria di accumulatore e per proteggerla da sovraccarico, sovratensione e surriscaldamento.



Nota: collegamento in serie e parallelo per applicazioni a 12V, 24V, 36V, 48V.

### Monitoraggio Bluetooth 4.0 integrato



### SHIP CONTROL LiFePO4 Smart BMS Batteria al litio UBL-12-200-PRO

#### DATI ELETTRICI

Tensione nominale	12.8V
Capacità nominale	200Ah
Capacità @ 20A	600min
Energia	2560Wh
Resistenza	≤15 mΩ @ 50% SOC
Autoscarica	<3% / Mese
Numero di cicli	>6000@80%D.o.D

#### DATI DI CARICA

Corrente di carica consigliata	60A
Corrente di carica massima	100A
Tensione di carica consigliata	14.6V
Tensione di interruzione della carica	14.6V (2000 ms)
Tensione di riconnessione	≤13.8V
Tensione di bilanciamento	>12.8V


#### DATI DI SCARICA

Corrente di scarica continua massima	150A
Corrente di interruzione di scarica di picco	450A ( 200~500ms )
Tensione di interruzione di scarica	10V (2000 ms)
Tensione di riconnessione	>11.2V
Protezione da corto circuito	1000-2000A ± 400A ( 200 ~ 800 μs )

#### DATI TEMPERATURA

Temperatura di scarico	-20 ~ 75 °C
Temperatura di carica	0 ~ 50 °C
Temperatura di stoccaggio	-5 ~ 35 °C

#### DIMENSIONE

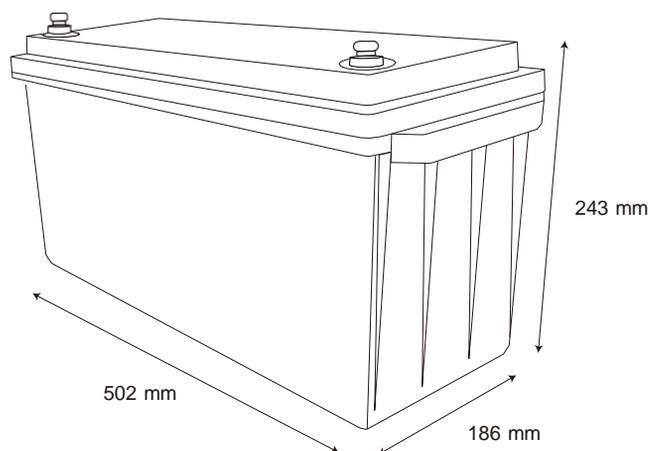

Dimensioni	L502 * W186 * H243mm
------------	----------------------

#### CARATTERISTICHE FISICHE

Peso	19.05kg
Tipo di terminale	M8
Coppia terminale	80 ~ 100 in-lbs (9 ~ 11 N-m)
Materiale della cassa	ABS
Grado di protezione IP	IP65
Bluetooth	Bluetooth 4.0 con applicazione per smartphone

#### CONFORMITÀ

Certificazioni	CE UN38.3 UL1642 & IEC62133
Classificazione di spedizione	UN 3480, CLASS 9